


OSCILLOSKOP

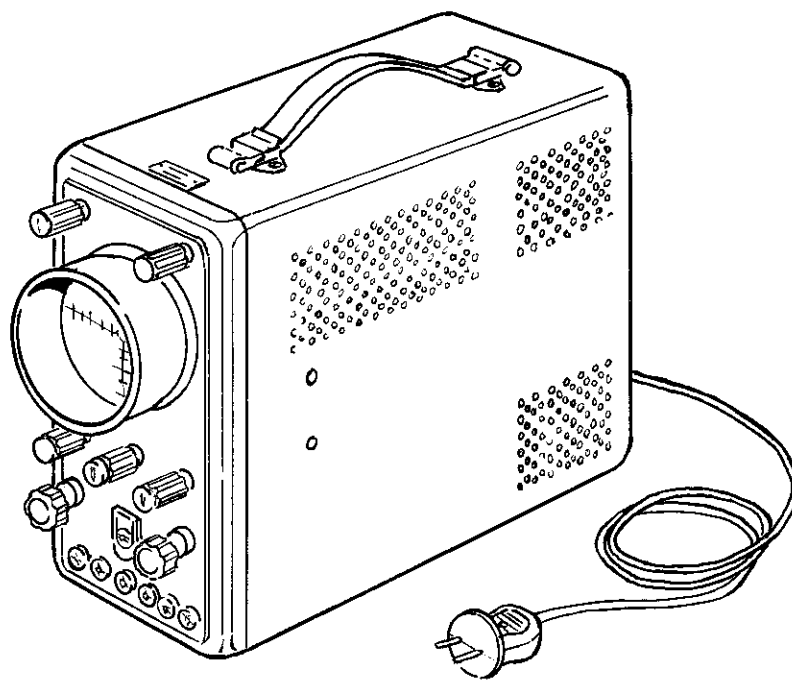

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
● M3656-101010	Oscilloskop		PHIL GM 5650	M3656-101

Emballage:

DATA

Vertikalavlänkning

Frekvensområde: Bredband: 0 - 3 MHz (4,5 vid 6 dB)
Smalband: 0 - 0,3 MHz (0,45 vid 6 dB)

Avläkningsfaktor: Bredband: 300 mV/cm (t - t)
Smalband: 30 mV/cm

Inimpedans: 1 Mohm parallellt med 15 pF

Horizontalavlänkning

Tidaxelgenerator

Arbetssätt: Synkroniserad eller triggad: Inre eller yttre.

Frekvensområde: 10 Hz - 300 kHz. Kan triggas upp till minst 100 kHz.

Motsvarande tid: 15 ms - 0,5 μ s/cm

Känslighet: Inre: min 1 cm:s bildhöjd
Yttre: min 1,5 V, max 9 V växel- +100 V likspänning

Inimpedans: 0,12 Mohm parallellt med max 25 pF

Övrigt

Signaler ut:

Svepspänning:

Katodstrålerör:

Typ: DG7 - 32

Skärmdiameter: 70 mm

Accelerationsspänning: 430 V

Strömförsörjning: 110 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V, 40 - 100 Hz, 60W.

Dimensioner: 115 x 235 x 400 mm

Vikt: 7,5 kg