


OSCILLOSKOP

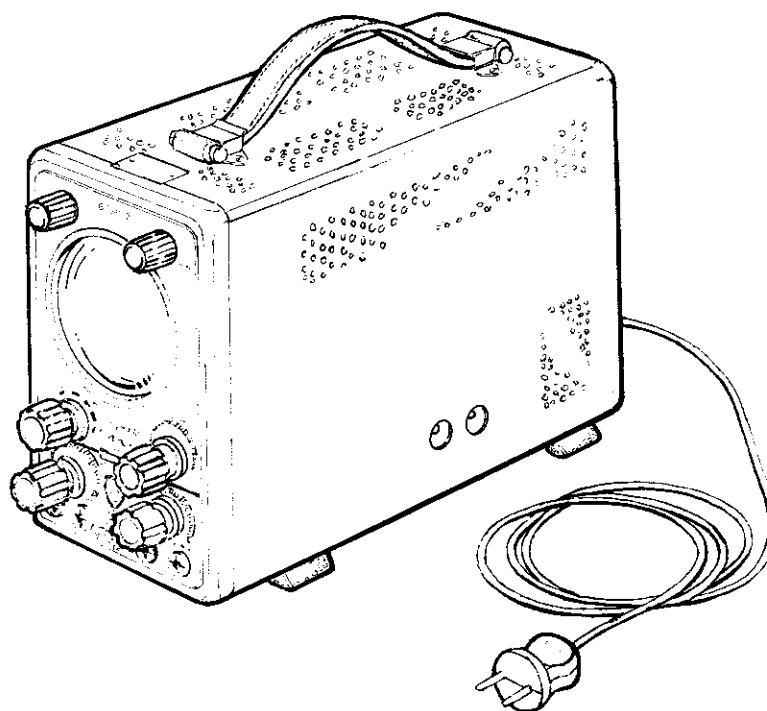

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
● M3656-108020	Oscilloskop	Oscilloscope	PHIL GM 5655/02	
. M3656-108109	Beskrivning	Directions for use		

Emballage:

DATA

Vertikalavlänkning

Förstärkaringång:

* Frekvensområde: 3 Hz - 150 kHz

* Avläkningsfaktor: 60 mV/cm (t - t)

* Max inspänning: 400 V

* Inimpedans: 0,85 Mohm parallellt med 35 pF

* Direktingång:

Via kopplingskondensator

Horistontalavlänkning

Förstärkaringång:

* Frekvensområde: 3 Hz - 150 kHz

* Avläkningsfaktor: 100 mV/cm

Max inspänning: 300 V

* Inimpedans: 0,1 Mohm parallellt med 45 pF

Direktingång:

Via kopplingskondensator

Tidaxelgenerator:

Arbetssätt: Inre eller yttre synkronisering

* Frekvensområde: 5 Hz - 30 kHz i 7 områden

* Inspänning: Minst 2 V (effektivvärde)

Övrigt:

Utgående signaler:

Svepspänning

Katodstrålerör:

* Typ: DG 7 - 5

Skärmdiameter: 70 mm

* Accelerationsspänning: 850 V

Strömförsörjning:

110 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V, 40 - 100 Hz, 35W

Dimensioner:

116 x 245 x 300 mm

Vikt:

6,5 kg