


OSCILLOSKOP

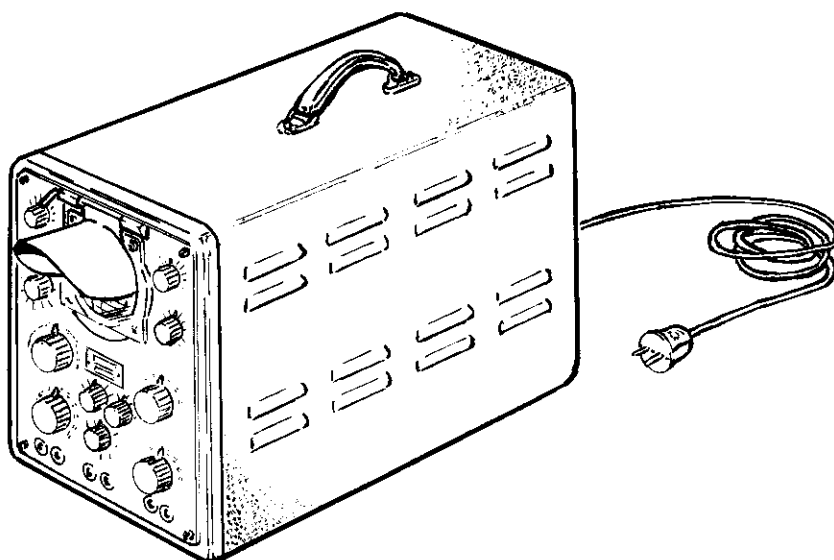

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
● M3656-112010	Oscilloskop	Oscilloscope	PHIL GM 5652	

Emballage:

DATA

Vertikalavslänkning

Förstärkaringång:

Frekvensområde: 2 Hz - 2 MHz

Avlänkningsfaktor: 15 mV/cm (t - t)

Max inspänning: 300 V

Inimpedans: 2,5 Mohm parallellt med 34 pF.

Direktingång:

Avlänkningsfaktor: 27 V/cm

Horisontalavslänkning

Direktingång:

Avlänkningsfaktor: 35 V/cm

Tidaxelgenerator:

Arbetsätt: Synkroniserat eller engångssvep.

Frekvens: 5 Hz - 150 kHz, 10 överlappande områden.

Övrigt

Utgående signaler:

Svepspänning:

Katodstrålerör:

Typ: DG 9 - 3

Skärmdiameter: 90 mm

Accelerationsspänning: 1,2 kV

Intensitetsmodulering: 30 V erfordras

Strömförsörjning:

110 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V, 50 Hz, 100W

Dimensioner:

230 x 355 x 390 mm

Vikt:

24,5 kg