


GENOMSLAGSPROVARE med tillbehör

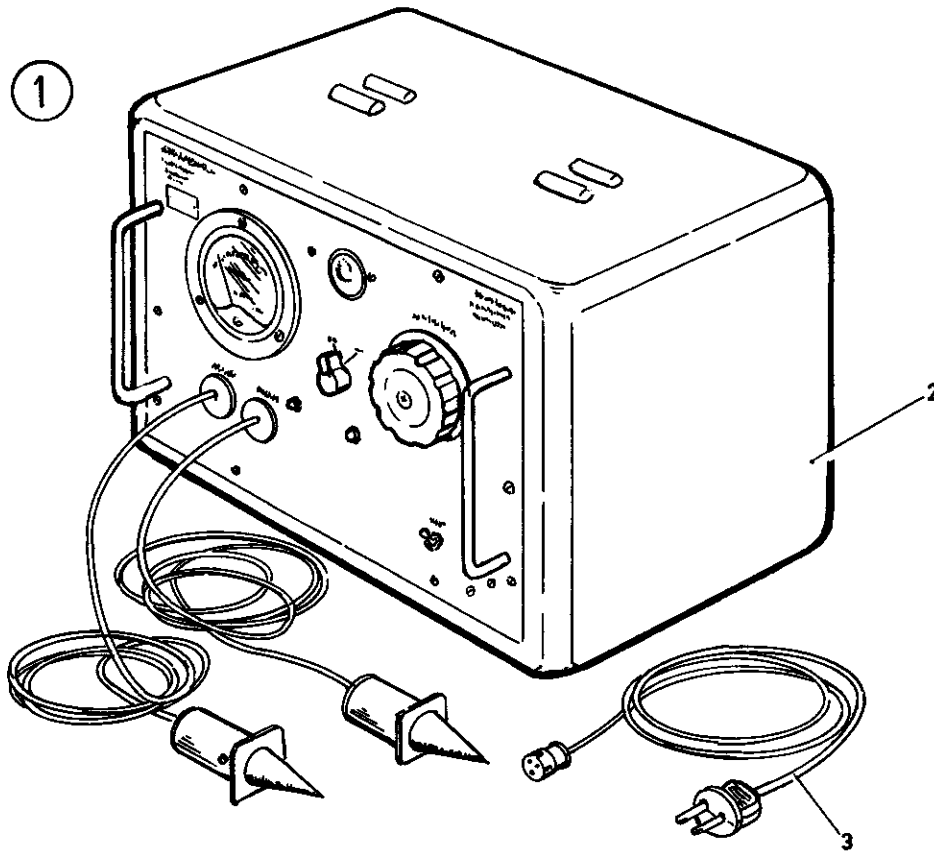

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3703-104011	Genomslagsprovare MT			
2	1	. M3703-104010	Genomslagsprovare	Breakdown tester	BPL RM 215-E	M3703-104
	1	. . M3703-104109	Beskrivning	Instruction book		

Tillbehör:

3	1	. M1812-102109	Nät kabel			
---	---	----------------	-----------	--	--	--

Emballage:

DATA

Utspänning:	0 - 10 kV DC 0 - 5 kV AC
Utström:	Max 5 mA vid DC Max 10 mA vid AC
Spänningsindikering:	Visarinstrument (diameter 63 mm) för såväl AC som DC.
Genomslagsindikering:	Instrumentutslaget sjunker till noll och indikatorögat lyser.
Läckningsindikering:	Indikatorögat gör utslag.
Strömförsörjning:	200 - 250 V, 40 - 60 Hz
Dimensioner:	355 x 255 x 255 mm
Vikt:	14,5 kg