


1981-05-15

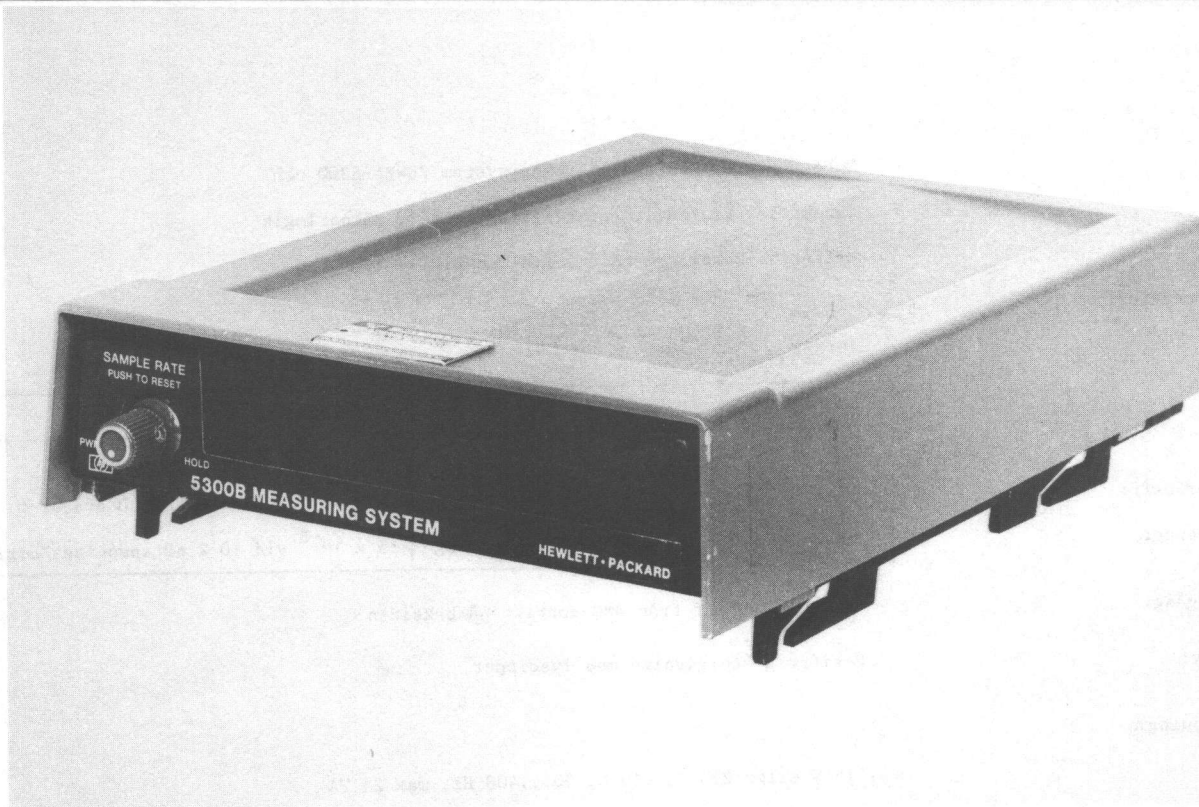

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3171-138238	Indikatorenhet	Mainframe Unit	HEWPA-5300B-01
	1	M3171-138239	. Beskrivning		HEWPA-05300-90028
	1	M1820-127020	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689
		ALT			
	1	M3171-138248	Indikatorenhet	Mainframe Unit	HEWPA-5300B
	1	M3171-138239	. Beskrivning		HEWPA-05300-90028
	1	M1820-127020	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689

DATA

Funktion: Enheten utgör basenhet i räknarsystem HEWPA-5300 och innehåller kraftdel, referensfrekvensdel, räknarlogik, sifferindikator och mätintervallkontroller.

Klockpulsgenerator:

Frekvens: 10 MHz.

Drift:

Temperaturkoeff:

Nätspberoende:

HEWPA 5300 B	HEWPA 5300B-01
3×10^{-7} /månad	$1,2 \times 10^{-6}$ /månad
$\pm 5 \times 10^{-6}$ mellan 0 och 50 grader C	$\pm 5 \times 10^{-7}$ mellan 0 och 50 grader C
$\pm 1 \times 10^{-7}$ vid 10 % nätspänningsändring	$\pm 5 \times 10^{-8}$ vid 10 % nätspänningsändring

Generatorutgång:

10 MHz, 1 V eff från BNC-kontakt på baksidan.

Registrering:

8-siffrig återgivning med lysdioder.

Strömförsörjning:

Nät drift:

115 V eller 230 V, ± 10 %, 50...400 Hz, max 25 VA

(beroende på tillsats).

Batteridrift:

Med tillsats HEWPA-5300A, laddningsbara batterier.

Gångtid, 2...8 timmar, beroende på använd tillsats.

Dimensioner:

89 x 160 x 248 mm.

Vikt:

1,5 kg.