


BLANDARE

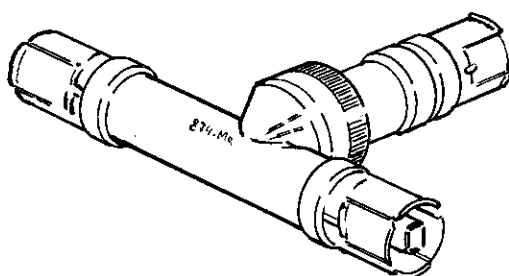

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2540-501010	Blandare	Mixer, Rectifier	GENRO 874-MR	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	40 - 5000 MHz användbar vid högre och lägre frekvenser med reducerad känslighet.
Kristallström:	Max 25 mA
Lokaloscillatorspänning:	Max 2 V
Klipp-frekvens utgångsfilter:	40 MHz
Blandningsförlust:	Vid 30 MHz ut, ca 6 dB med GENRO 121-A MF-förstärkare, när lokaloscillatorns grundton nyttiggöres.
Dimensioner:	95 x 90 mm
Vikt:	0,2 kg