


MÄTKROPP med tillbehör

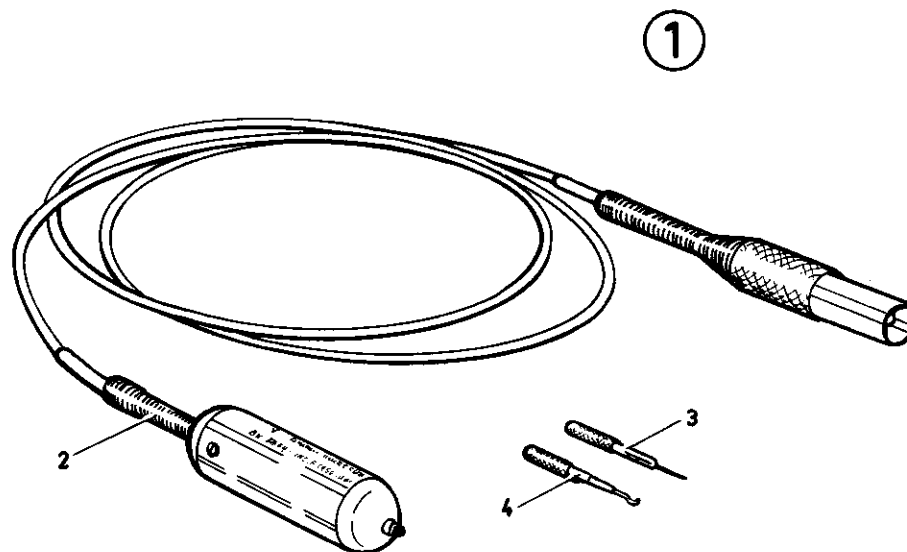

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2569-991119	Mätkropp MT			
2	1	. M2569-991129	Mätkropp Jordad	HF-TASTKOPF GEERDET	ROSWA BN 42443	
Tillbehör:						
3	1	. M2569-991139	Spets Böjd	ERSATZSPITZ		
4	1	. M2569-991149	Spets Rak	"-		

Emballage:

DATA

Allmänt:	Denna mätkropp är en detektor avsedd att användas tillsammans med ROSWA POLYSKOP.
Frekvensområde:	0,5 - 400 MHz (användbar till 1200 MHz).
Känslighet:	30 mV för avlänkning över hela skärmen.
Max spänning:	10 V
Inimpedans:	20 kohm parallellt 3 pF. Max 500 V likspänning.
Anslutning:	13 mm stifttag, ROSWA FMU 90100.
Polaritet:	Detekterar negativa halvperioden.
Dimensioner:	Längd utan spets: 70 mm Kabellängd: 1390 mm
Vikt:	0,1 kg