


HF-EFFEKTMETER

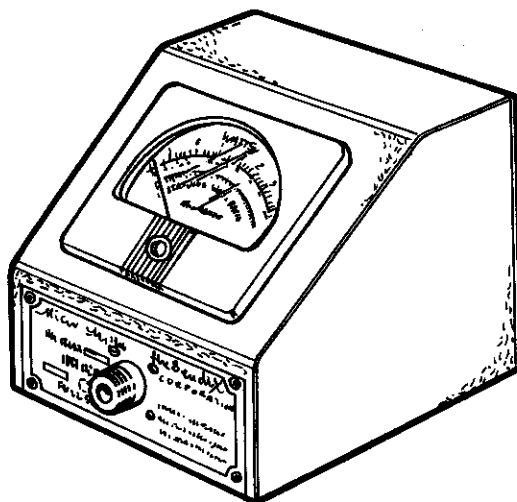

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M3613-214010	HF-Effektmeter	Micro Match Radio Frequency Wattmeter ABSORPTION TYPE	JONES 623 N	

Emballage:

DATA

Effektområde:	0 - 1,2W
Impedans:	51,5 ±2,5 ohm
Frekvensområde:	1 - >1000 MHz
SVF:	Max 1,25 ( över större delen av frekvensområdet: mindre än 1,1 )
Noggrannhet:	±10%
Anslutning:	Typ N hylstag
Dimensioner:	146 x 108 x 108 mm
Vikt:	0,9 kg