


1981-05-15

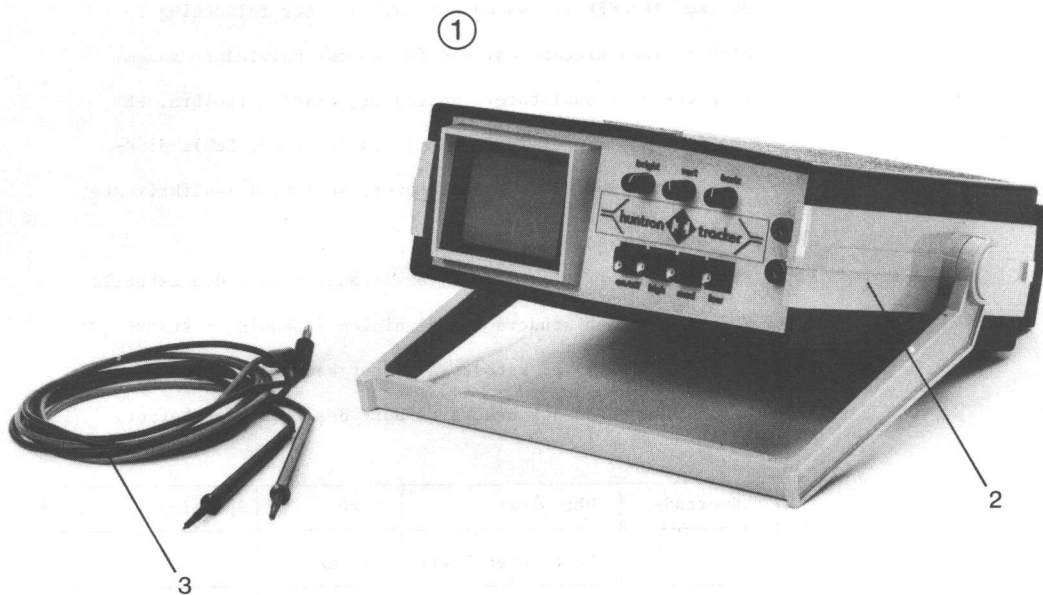

Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3637-127011	Halvledarprovare MT		
2	1	M3637-127010	. Halvledarprovare		HUNTI-HTR 1005 BE
	1	M3637-127109	.. Beskrivning		
		Tillbehör:			
3	1	M3637-127119	. Kabelgarnityr		

1981-05-15

DATA

## Allmänt:

HUNTRON TRACKER är avsedd att användas för felsökning i elektroniska kretsar där det förekommer halvledare såsom IC-kretsar, transistorer (germanium, kisel, bipolära, FET, Darlington), dioder (germanium, kisel, zener, LED), diodlikriktare samt även kondensatorer, spolar, selenlikriktare, omkopplare m m.

Princip: Genom att lägga en växelspanning över den aktuella komponenten och studera återgivningen (spänning - ström-karakteristiken) på katodstråleröret kan man kontrollera komponenter utan att behöva ta bort dem från kretskortet.

## Utsignal:

Mätområde	Mätobjekt	Ström	Spänning
LOW	Kortsluten krets	219 mA	
LOW	Över diod	118 mA	2,5 V
MED	Kortsluten krets	1,27 mA	
MED	Över diod	0,715 mA	8,5 V
HIGH	Kortsluten krets	2,44 mA	
HIGH	Över diod	1,35 mA	18 V

## Strömförbrukning:

220 V, 50 Hz.

## Dimensioner:

286 x 254 x 86 mm.

## Vikt:

2 kg.