


DIGITALVOLTMETER med tillbehör

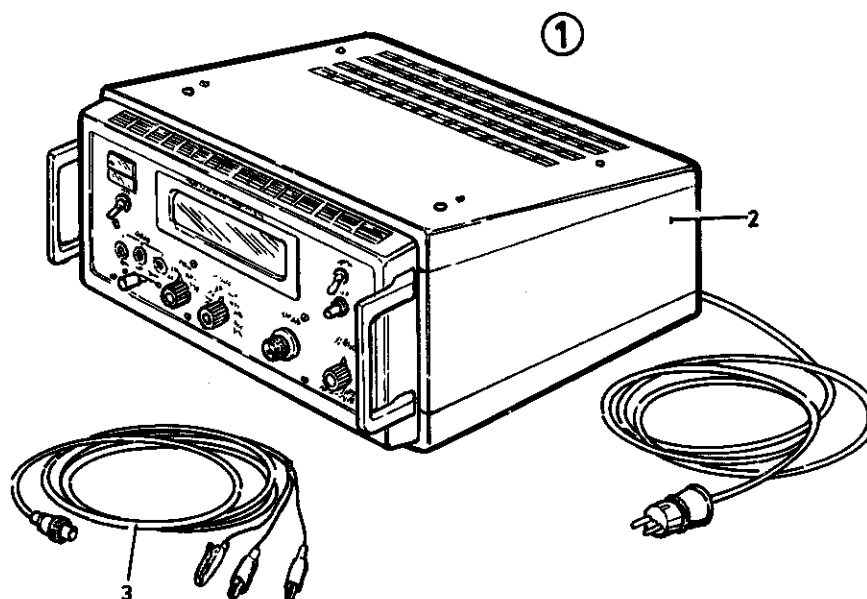

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3612-135011	Digitalvoltmeter MT			
2	1	. M3612-135010	Digitalvoltmeter	Digital Voltmeter	SOTRO LM 902.2	
	1	. . M3612-135109	Beskrivning	Instruction Manual		

Tillbehör:

3 1 . M3612-135119 Mätkabel

Emballage:

Allmänt:	Digitalvoltmetern är avsedd för likspänningsmätningar.						
Mätområde (V):	0,1	1	10	100	1000	100	1000
Inimpedans (Mohm):	0,1	1	10	10	10	100	100
Noggrannhet (%):	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5
Anm:	Varje mätområde är expanderat till 1599. Noggrannheten är ± 1 på sista siffran eller enligt tabell beroende på vilket som är störst.						
Balanseringstid:	280 ms						
Polaritetsindikering:	Automatisk genom röd/svart bakgrund.						
Decimalindikering:	Följer automatiskt med då områdesomkopplaren ändras.						
Störspänningsundertryckning:	a) Lågpasfilter med lång eller kort tidskonstant. b) Död zon variabel 0,8, 2, 4 eller 8 enheter.						
Arbetsläge:	a) Manuellt genom att trycka in en knapp. b) Yttre trigger (fjärrmanövrering genom yttre kontaktslutning). c) Automatiskt (nytt mätvärde vid ändrad inspänning).						
<u>Utgående signaler:</u>							
Digitalutgång:	Decimal, ett-till-tio kod, 6 V max 300 mA						
Klarpuls:	-5 V över 10 kohm						
Strömförsörjning:	90...130 V eller 200...240 V, 43...57 Hz						
Dimensioner:	450 x 250 x 420 mm						
Vikt:	22 kg						