


RÖRVOLTMETER med tillbehör

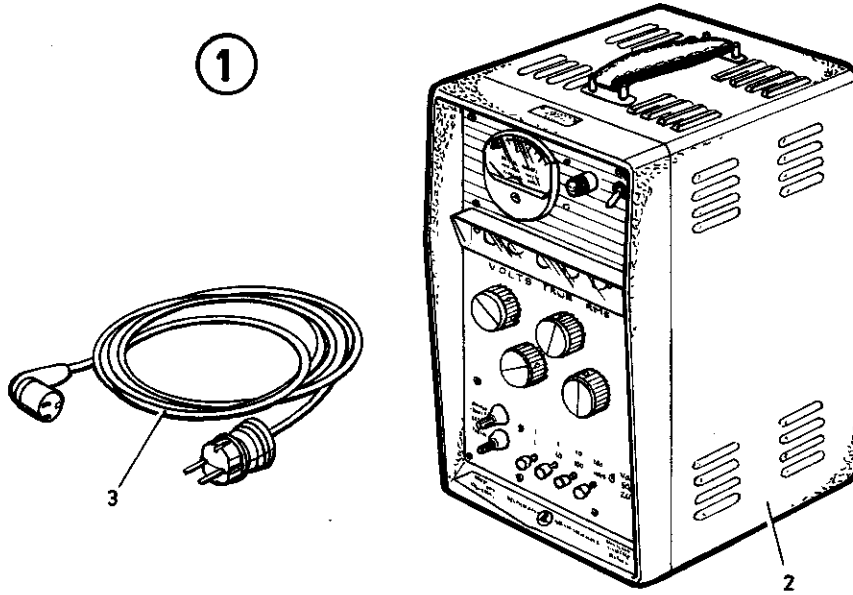

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3612-139011	Rörvoltmeter MT			
2	1	M3612-139010	Rörvoltmeter	Precision RMS Voltmeter	BALAB 350	
	1	M3612-139109	Beskrivning	Instruction Book for Model 350 Precision RMS Voltmeter		

Tillbehör:

3 1 M1812-114010 Nätkabel

Emballage:

DATA

Allmänt:	Effektivvärdeskännande rörvoltmeter. Instrumentet är siffravisande.
Mätområde:	0,1 - 1,1999, 1,0 - 11,999, 10,0 - 119,99, 100 - 1199,9 V
Inimpedans:	2 Mohm parallellt 15 pF på högsta området upp till 45 pF på lägsta området.
Noggrannhet:	±0,25%, 100 Hz - 10 kHz, 0,1 - 300 V, formfaktor upp till 2. ±0,5%, 50 Hz - 20 kHz, 0,1 - 1199,9 V, formfaktor upp till 2.
Temperaturberoende:	Mindre än ±0,005%/°C från 20°
Nätspännings- beroende:	Mindre än 0,1 av specificerad noggrannhet i områdena 105 - 125 V och 210 - 250 V
Strömförsörjning:	105 - 125 V eller 210 - 250 V, 50 - 400 Hz, 60W
Dimensioner:	205 x 380 x 255 mm
Vikt:	9 kg