


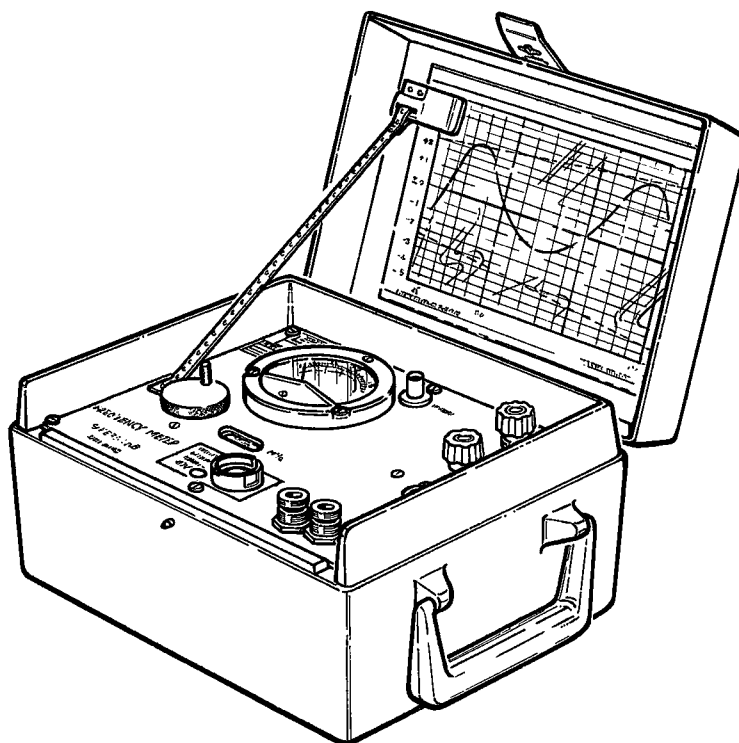

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3617-167020	Frekvensmeter	Frekvensmeter	SILAB-PM 7096 S

DATA

Frekvensområde:	2,5...4 GHz
Osäkerhet:	Direkt: $\pm 0,1\%$ Med korrektionskurva: $\pm 0,03\%$
Temperaturområde:	$-30^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
Erforderlig effekt:	Ca 5 mW
Max toppeffekt:	500 mW
In- och utgångskontaktion:	Hylstag typ N
Impedans:	50 ohm
SVF:	< 2
Utgångskontaktion för indikering på yttre förstärkare:	Koaxialkontaktion typ BNC, hylstag
Strömförsörjning:	3 st batterier (typ Tudor 9 T3 eller liknande)
Dimensioner:	260 x 120 x 200 mm
Vikt:	5,9 kg