


1981-05-15

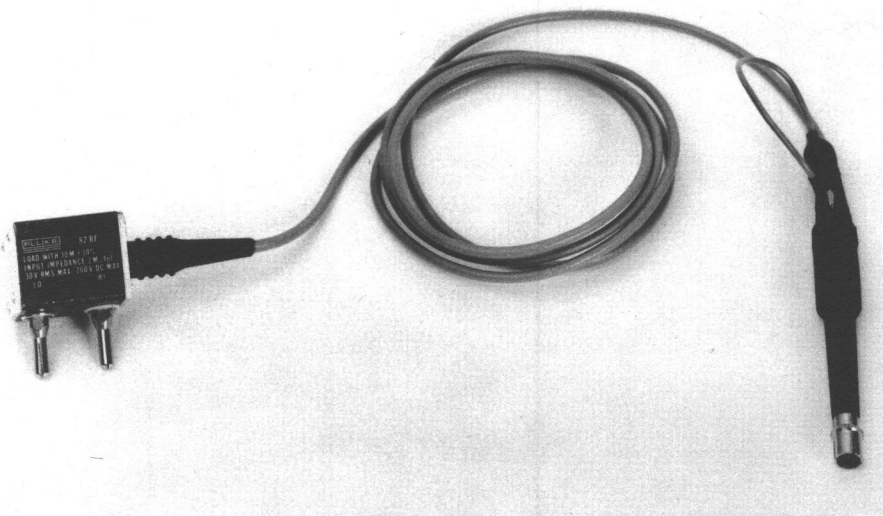

| Pos | Ant | Förrädsbeteckning | Förrädsbenämning | Ursprungsbenämning   | Ursprungsbezeichnung |
|-----|-----|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|     | 1   | M3618-991969      | HF-mätkropp      | High Frequency Probe | FLUKE-82 RF          |
|     | 1   | M3618-991979      | . Beskrivning    |                      | FLUKE-438580         |

DATA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Allmänt:               | Mäter högfrekvent spänning tillsammans med en ls.-voltmeter.   |
| Mätområde:             | 100 kHz...500 MHz, 0,25 V...30 V vs .  |
| Mätosäkerhet:          | 10 MHz, $\pm 1$ dB(0,25 V...0,5 V)<br>10 MHz, $\pm 0,5$ dB(0,5 V...2,0 V)<br>10 MHz, $\pm 1$ dB(2,0 V...5,0 V)<br>10 MHz, $\pm 1,5$ dB(5,0 V...30 V) |
| Frekvensgång:          | 100 kHz...200 MHz, $\pm 1$ dB, ref vid 10 MHz.<br>200 MHz...500 MHz, $\pm 3$ dB, ref vid 10 MHz.   |
| Omgivningstemp.område: | +18 °C...+28 °C.   |
| Max spänning:          | 30 V vs (rms), 200 V ls .  |
| Inimpedans:            | 2 Mohm, <10 pF.  |