


BLANDARE

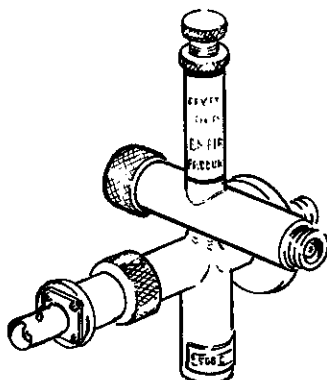

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2540-502010	Blandare	Crystal Mixer	EMPDE ^{CM-107E} CH107E	✓

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	2,6 - 4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
SVF signalingång:	Max 2 utan justering, inom frekvensområdet.
Erforderlig LO- effekt:	10 mW. Kopplingen lokaloscillator- blandare justerbar.
Nominell kristallström:	0,6 mA
SVF LO- ingång:	Max 2
Mellanfrekvens:	30 MHz eller lägre. Högre mellanfrekvens är möjlig genom användande av en speciell filtersektion i blandaren.
LO- undertryckning:	30 dB under HF- nivån.
Kontakter:	Signal och LO- ingång: Hylstag typ N. MF- utgång: Hylstag BNC.
Dimensioner:	Höjd: 115 mm
Vikt:	0,2 kg