


1981-05-15

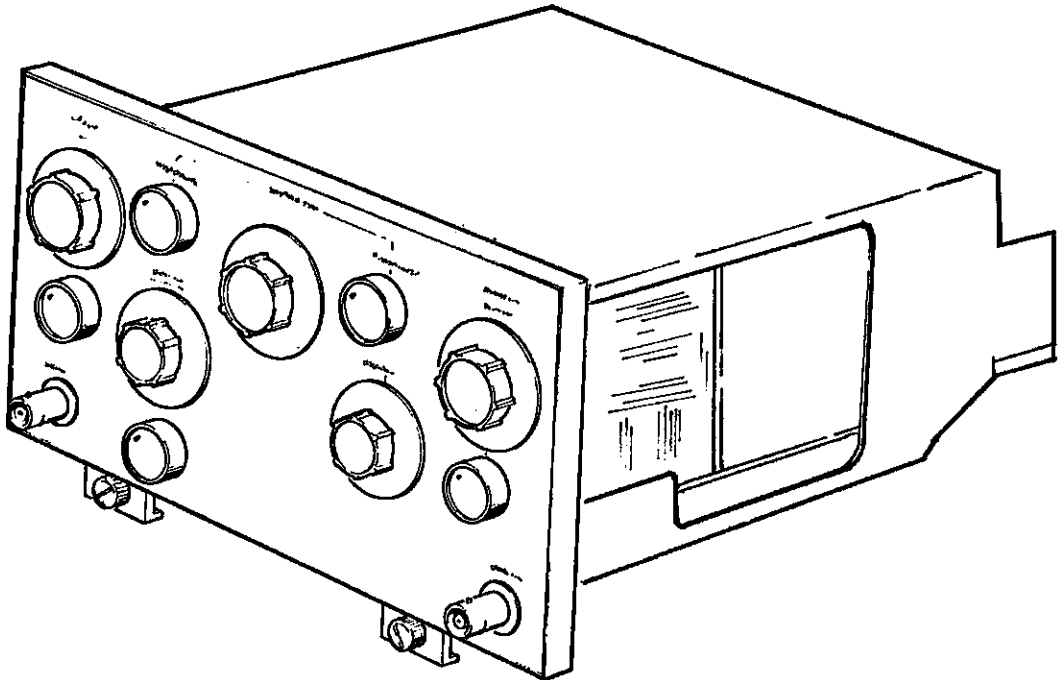

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M2569-240158	Amplitudmodul		HEWPA-1917A-005

DATA

Allmänt:	Modul för användning tillsammans med huvudenhet HEWPA 1900A, 1901A
Utimpedans:	50 ohm eller 3 kohm.
Amplitud:	$\pm(0,2...10 \text{ V})$ över 50 ohm.
Stig- och falltid:	Variabel 7 ns...500 $\mu\text{s}$ (5 områden).
Polaritet:	Positiv eller negativ.
Offset:	$\pm 2,5 \text{ V}$ över 50 ohm.
Puls-längd:	15 ns...40 ms (7 områden).
Pulsjitter:	$<0,25 \%$ av inställd pulslängd.
Symmetrikontroll:	10:1.
Ingång:	
Pulsfrekvens:	0...25 MHz.
Amplitud:	1...5 V (toppvärde).
Inimpedans:	50 ohm, 1s-kopplad.
Max fördröjning:	35 ns.
Option 005:	Digital programmeringsmöjlighet för fjärrkontroll av pulslängd, symmetri, amplitud, polaritet och offset.
Vikt:	1,1 kg.