


URI-METER med tillbehör

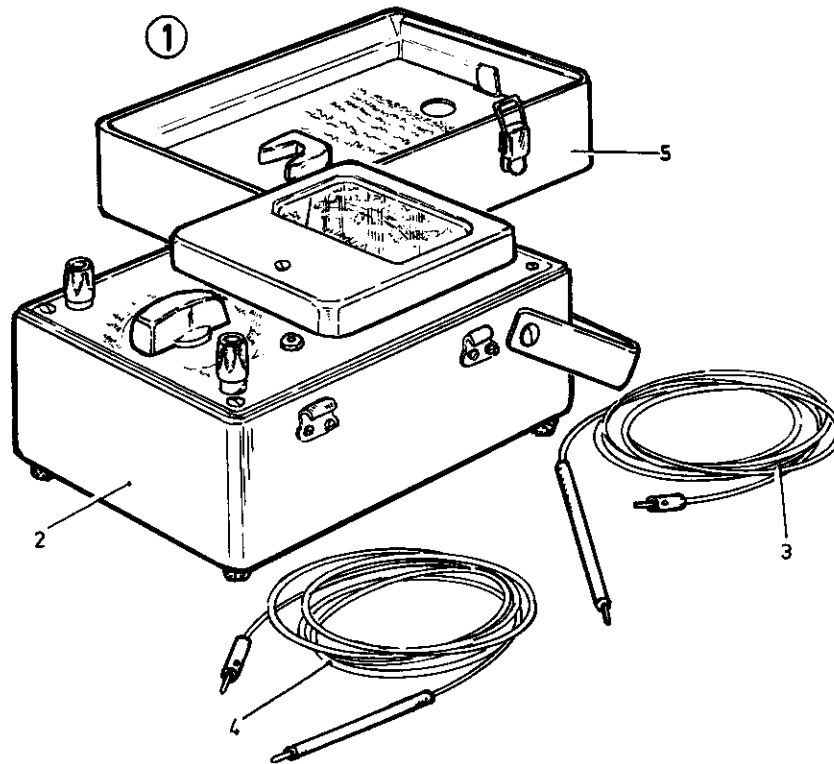

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-107011	URI-meter MT			
2	1	. M3618-107010	URI-meter	Universalinstrument	STENA M70	
Tillbehör:						
3	1	. M3618-107139	Mätkabel röd	Testpinne		
4	1	. M3618-107129	Mätkabel svart	Testpinne		
5	1	. M3618-107119	Lock	Lock		

Emballage:

DATA

Likspänning:	0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250, 0-1000 V Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 20000 ohm/V
Växelspänning:	0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250, 0-1000 V Noggrannhet: $\pm 5\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 1000 ohm/V
Likström:	0-50 μ A, 0-1, 0-10, 0-100 mA, 0-1, 0-10 A Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag
Växelström:	0-10, 0-100 mA, 0-1, 0-10 A Noggrannhet: $\pm 5\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	20 - 2000 Hz
Resistansmätning:	0-1, 0-100, 0-5000 kohm Noggrannhet: $\pm 5\%$ av skallängden
Strömförsörjning:	Batteri 2 st M2671-102
Skallängd:	95 mm
Dimensioner:	175 x 155 x 215 mm
Vikt:	3,5 kg