


UI-METER

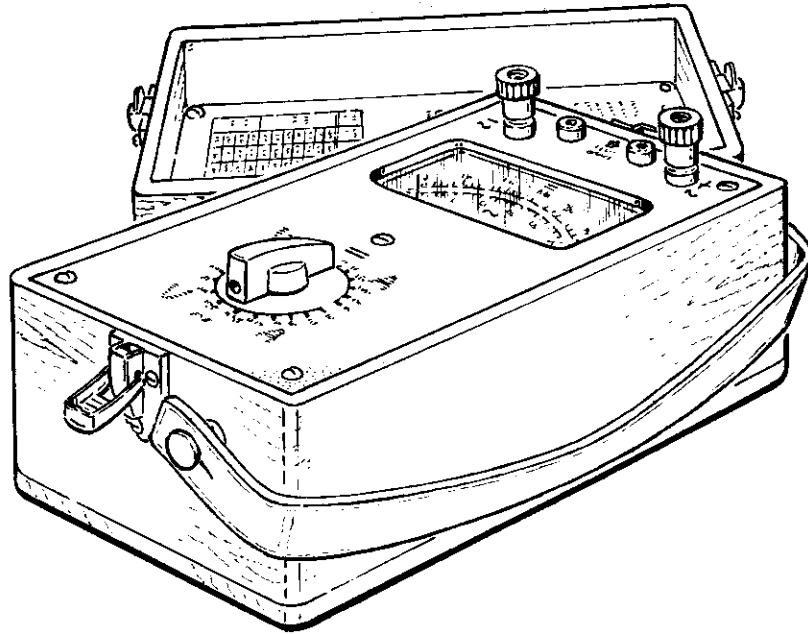

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
● M3618-129010	UI-meter	Universalinstrument	LME VRT 1802	

Emballage:

DATA

Likspänning:	0 - 60 mV, 0 - 1,5, 0 - 6, 0 - 30, 0 - 60, 0 - 150, 0 - 300, 0 - 600 V Noggrannhet: $\pm 1\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 333 ohm/V
Växelspänning:	0 - 6, 0 - 30, 0 - 150, 0 - 300, 0 - 600 V Noggrannhet: 10 - 500 Hz $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag 500 - 5000 Hz $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 333 ohm/V
Likström:	0 - 600 μ A, 0 - 3, 0 - 15, 0 - 60, 0 - 300 mA. 0 - 1,5, 0 - 6 A Noggrannhet: $\pm 1\%$ av fullt skalutslag
Växelström:	0 - 3, 0 - 15, 0 - 60, 0 - 300 mA. 0 - 1,5, 0 - 6 A Noggrannhet: 10 - 500 Hz $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag 500 - 5000 Hz $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	10 - 5000 Hz
Skallängd:	Ca 97 mm
Dimensioner:	130 x 112 x 244 mm
Vikt:	2,3 kg