


LIKRIKTARE

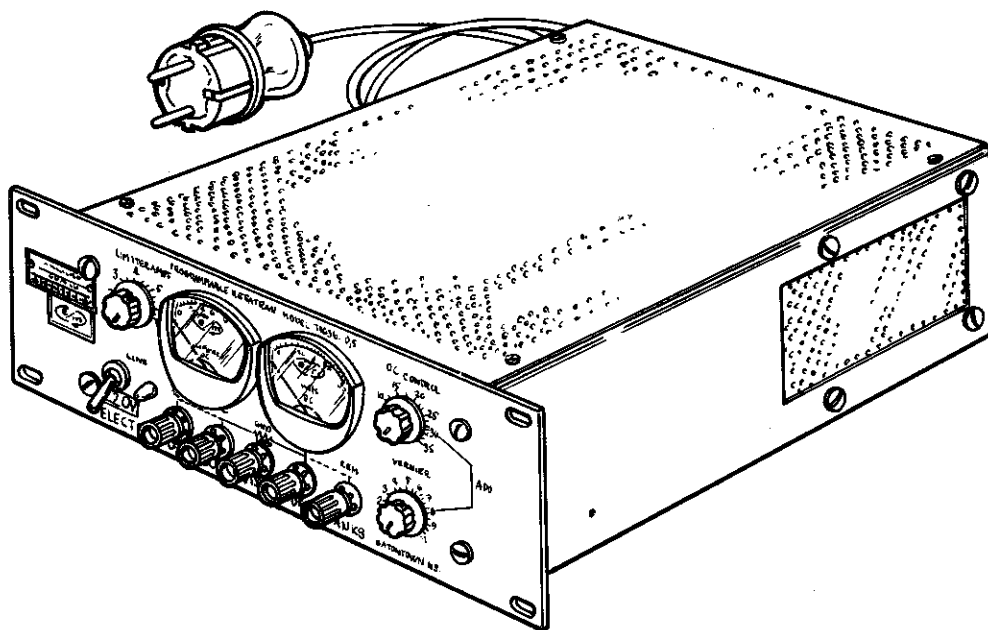

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2511-239010	Likriktare	Power supply	ELMEA TRO-36-0,5M	
M2511-239109	Beskrivning			

Emballage:

DATA

Utspänning:	0...36 V DC
Belastningsström:	0...0,5 A
Stabilitet:	<u>Nätspänningsberoende</u> : $\pm 0,1\%$ eller $\pm 10$ mV vid nätspänningsvariation mellan 198...247 V. <u>Belastningsberoende</u> : $\pm 0,1\%$ eller 10 mV vid ändring mellan tomgång och full belastning.
Transienter:	Utspänningen återgår inom 50 $\mu$ s till spec data vid stegändring mellan tomgång och full belastning.
Brum:	250 $\mu$ V då positiva eller negativa polen jordats.
Yttre avkänning:	Programmeringskonstant 100 ohm/V.
Omgivningstemperatur:	Arbetsområde 0° C..... +45° C.
Polaritet på utgången:	Jordfri utgång. Positiva eller negativa polen kan jordas.
Överbelastningsskydd:	Smältsäkringar för nät- och likspänning. Strömbegränsare för överbelastning och kortslutning.
Strömförsörjning:	220 V $\pm 10\%$ , 50...60 Hz, 35W.
Dimensioner:	245 x 90 x 260 mm
Vikt:	4 kg