


FYRKANTVÅGGENERATOR

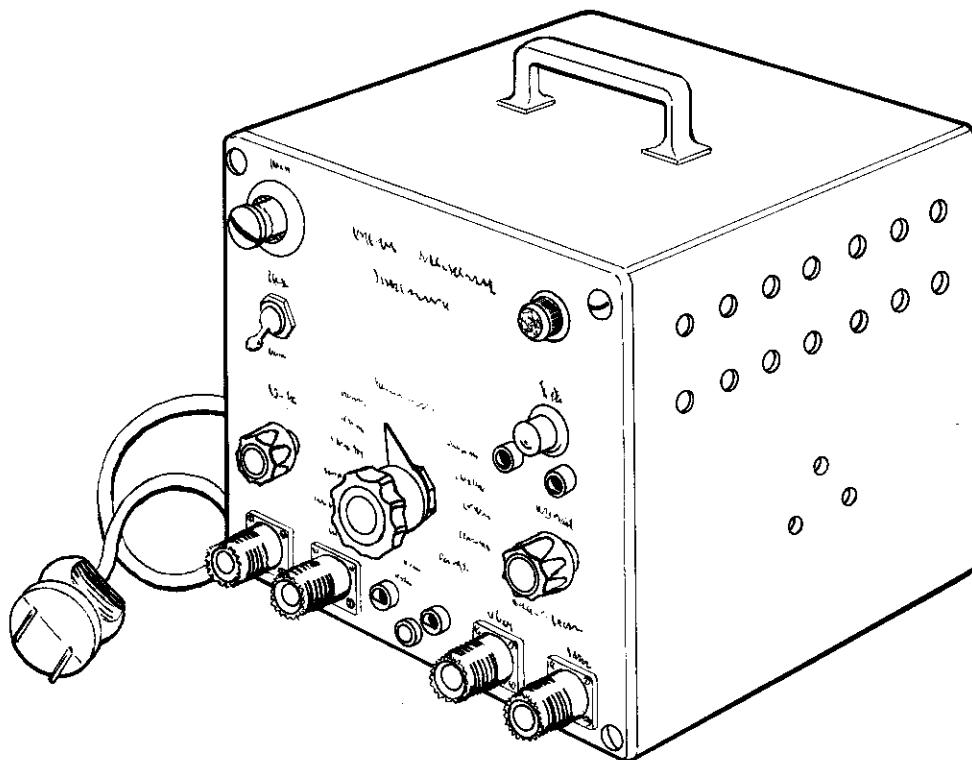

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
● M2569-103010	Fyrkantvåggen		TTM-CVA-358 typ FVG1	M3743-302

Emballage:

DATA

Frekvens:	100 Hz, 1, 5, 10, 50, 100 kHz och 1 MHz eller valfri genom att ansluta en yttre kondensator. 100 pF ger ca 800 kHz medan 100 μ F ger 0,8 Hz
Amplitud:	3 V över 300 ohm
Stigtid:	ca 0,08 μ s
Falltid:	ca 0,05 μ s
Relativ pulstid:	Med omkopplaren PULSFÖRHÅLLANDE kan pulstiden ändras från 0,5 till 0,4 resp 0,6 av periodtiden.
Synkning:	Fyrkantvåggeneratoren kan synkas med positiv synkpuls i uttaget SYNK IN. Från uttaget SYNK UT kan positiv och negativ synkpuls uttagas.
Strömförsörjning:	110, 127, 150, 220 eller 240 V, 50 Hz
Dimensioner:	230 x 260 x 220 mm
Vikt:	7 kg