


SIGNALGENERATOR

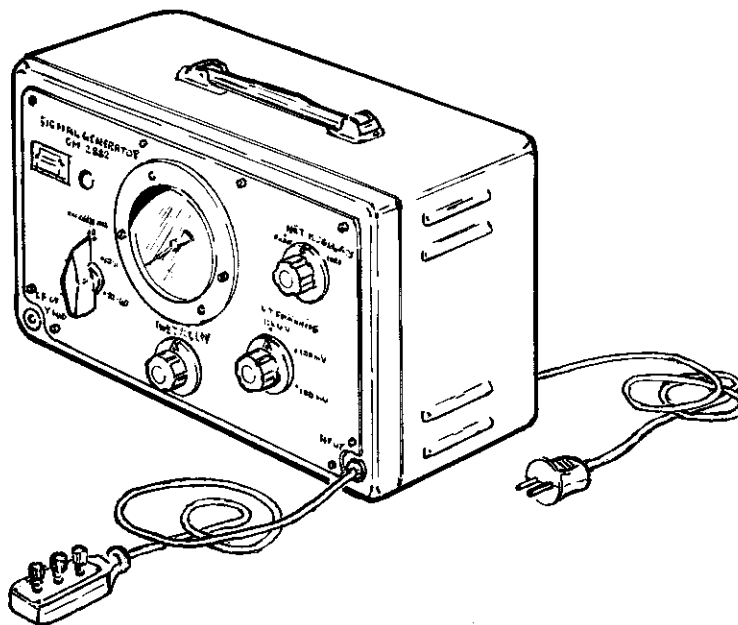

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2569-421010	Signalgenerator	Service-oscillator	PHIL GM 2882	
M2569-421109	Beskrivning	Gebrauchsanweisung		

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	Totalt 0,1 - 60 MHz Antal band: 6, 0,1 - 0,3, 0,3 - 1, 1 - 3, 3 - 10, 10 - 30 och 30 - 60 MHz
Noggrannhet:	±1%
Utspänning:	Kontinuerligt variabel från 100 mV till $< 1 \mu\text{V}$ .
Modulation:	Inre modulering: 400 Hz 30% Yttre modulering: Högsta modulationsfrekvens: 10 kHz Högsta modulationsgrad: 80% 0,3 V erfordras för 30% Inimpedans: 0,5 Mohm
Strömförsörjning:	110 - 125 - 145 - 200 - 220 eller 245 V, 18W
Dimensioner:	380 x 230 x 190 mm
Vikt:	9 kg