


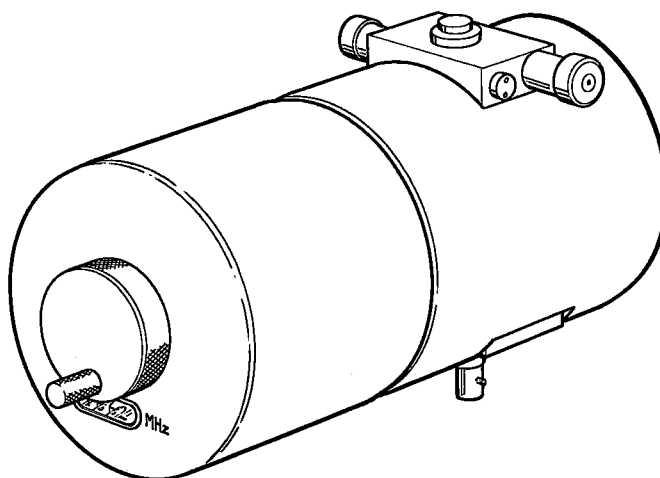

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3617-118010	Frekvensmeter	Frekvensmeter	SILAB-SL 5815 DG SILAB-PM 7070 D/DG

DATA

Allmänt:

Frekvensmestern är försedd med diodhållare för koaxialmontage, passerande koaxialledning

Frekvensområde:

1,6...2,5 MHz

Osäkerhet:

Direkt: $\pm 0,1\%$

Med korrekektionskurva: $\pm 0,03\%$

Återställnings- osäkerhet:

0,01%

Temperaturkoefficient:

Ung 0 vid frekvensområdet mitt

Ung +8 vid frekvensområdet övre gräns

Ung -8 vid frekvensområdet undre gräns

Q-värde:

Ung 3000

Anslutningsdon:

Koaxialkontaktidon typ N

Dimensioner:

Längd ca 140 mm. Diameter ca 50 mm

Vikt:

Ca 1 kg