


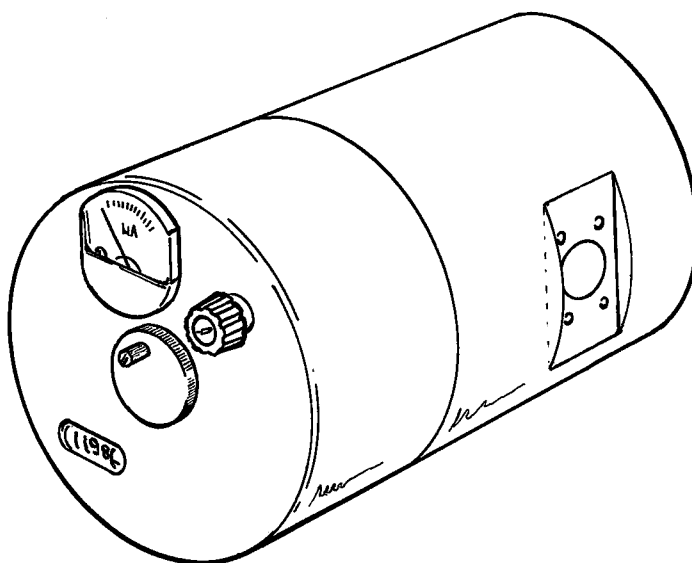

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3617-150010	Frekvensmeter	Frekvensmeter	SILAB-PM 7070 L SILAB-SL 7510

DATA

Frekvensområde:	1100...1700 MHz
Mätosäkerhet:	Direkt: $\pm 0,1\%$ Med korrekionskurva: $\pm 0,03\%$
Återinställning- osäkerhet:	0,01%
Temperatur- koefficient:	Ung 0 vid frekvensområdets centrum Ung $+8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ vid frekvensområdets övre gräns Ung $-8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ vid frekvensområdets undre gräns
Q-värde:	Ung 3000
Indikering:	Frekvensmestern är försedd med en μA -meter, vars utslag beror på signal erhållen från monterad detektor. Se separat typblad över kopplingselement (M3617-150019...-150149)
Anslutningsdon:	Se separat typblad över kopplingselement (M3617-150119...-150149)
Dimensioner:	Längd 245 mm Diameter 140 mm
Vikt:	5,0 kg